


German pellets 15 kg



Uitverkocht

Artikel: 321069
BTW: 6%
Voorraad: Uitverkocht
Barcode: 4260150161105

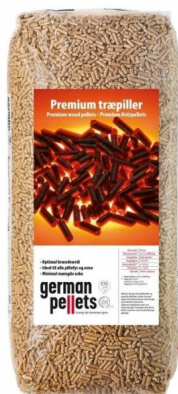

Productinformatie

Dit zijn de beste premium houtpellets uit duurzaam beheerde bossen (PEFC - gecertificeerd). De houtpellets voldoen aan alle kwaliteitskeurmerken van ENplusA1 en DINplus. German Pellets zijn een vorm van vaste brandstof, die wordt gebruikt voor verwarming van huizen, panden of water. Houtpellets bestaan uit samengeperste houtspanen. De verbranding in pelletkachels kan precies gecontroleerd worden en zorgen hierdoor voor een hoog rendement. De hoeveelheid energie per droog volume is 5 kWh/kg.

Houtpellets van German Pellets voldoen aan alle kwaliteitskeurmerken van ENplusA1 en DINplus:

De kleur van de pellets zegt niet noodzakelijk iets over de kwaliteit maar eerder over de toegepaste houtsoort. Donkerdere pellets bevatten houtsoorten zoals eikenhout. Terwijl lichtere pellets zijn vaak vervaardigd uit houtsoorten zoals dennenhout. Belangrijke kenmerken van een goede houtpellets zijn een laag asgehalte en de dichtheid van de pellets. Deze en nog meer andere specificaties zijn vastgelegd in kwaliteitskeurmerken ENplusA1 en DINplus.

German Pellets houtpellets zijn duurzaam (PEFC) en essentieel voor de levensduur van pelletkachel:

Het merk German Pellets is één van de grootste producenten van houtpellets in Europa. De houtpellets worden voor 100% gemaakt van onbehandeld hout uit duurzaam beheerde bossen (PEFC gecertificeerd). German Pellets houtpellets worden gemaakt in onze fabriek in Wismar Duitsland en voldoen aan ENplusA1 en DINplus. German Pellets hanteert hoge standaarden en levert daardoor een constante kwaliteit. De kwaliteit is geborgd door een intern kwaliteitsmanagementsysteem dat jaarlijks diverse malen wordt gecontroleerd door externe instanties die onaangekondigd controles uitvoeren. Een goede kwaliteit van de houtpellets is belangrijk voor de levensduur van uw kachel of installatie.

- * Diameter: 6 mm
- * Lengte: $3,15 < L < 40$ mm
- * Calorische waarde: 17,9 MJ/kg
- * Watergehalte: 5,4 %
- * Fijnstofaand. < 3,15mm: 1,0 %
- * Schuring: < 1,5 %
- * Asgehalte: < 0,54 %
- * Temperatuur asverw.: ca 1400 °C
- * Pershulpmiddel: < 2,0 %
- * Bulkdichtheid: > 660 kg/m³
- * Zwavelgehalte: < 0,03 %
- * Stikstofgehalte: < 0,3 %